

LITHIUM SECONDARY BATTERY

Patent Number: JP3059963
Publication date: 1991-03-14
Inventor(s): KURIYAMA KAZUYA
Applicant(s): YUASA BATTERY CO LTD
Requested Patent: ☐ JP3059963
Application Number: JP19890195731 19890727
Priority Number(s):
IPC Classification: H01M10/40
EC Classification:
Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To enhance charging/discharging efficiency and cyclic life as well by make use of electrolyte solution wherein the derivation of pyrrole is added to organic solvent medium dissolving lithium salt.
CONSTITUTION:A negative electrode 6 wherein lithium is used as an active material, a positive electrode 4 and electrolyte solution wherein the derivative of pyrrole is added to organic solvent medium dissolving lithium salt are used. The loading of the derivative of pyrrole shall be 0.01 to 1.0mol/l, and as the derivative of pyrrole to be added, more than one kind of compounds selected from N-methyl pyrrole, 2-methyl pyrrole and the like may be used. By this constitution, charging/discharging efficiency can be enhanced.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平3-59963

⑬ Int.Cl.⁵

H 01 M 10/40

識別記号

A

庁内整理番号

8939-5H

⑭ 公開 平成3年(1991)3月14日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

⑮ 発明の名称 リチウム二次電池

⑯ 特 願 平1-195731

⑰ 出 願 平1(1989)7月27日

⑱ 発 明 者 栗 山 和 哉 大阪府高槻市城西町6番6号 湯浅電池株式会社内

⑲ 出 願 人 湯浅電池株式会社 大阪府高槻市城西町6番6号

明 細 書

1. 発明の名称

リチウム二次電池

2. 特許請求の範囲

- (1) リチウムを活性物質とする負極と、正極とリチウム塩を溶解した有機溶媒に、ピロールの誘導体を添加した電解液を用いたことを特徴とするリチウム二次電池。
- (2) ピロールの誘導体の添加量が有機溶媒に対して0.01～1.0 mol/gである請求項1記載のリチウム二次電池。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、リチウム二次電池に関するものである。

従来技術とその問題点

従来、リチウム二次電池は、正極活性物質として二硫化モリブデン(MoS_2)、三酸化モリブデン(MoO_3)、二酸化マンガン(MnO_2)や五酸化バナジウム(V_2O_5)等の無機物質、負極と

して金属リチウムやリチウムイオンを吸蔵、放出する合金、さらに電解液として、過塩素酸リチウム、六フッ化リチウム、六フッ化ヒ酸リチウム等のリチウム塩を溶かしたプロピレンカーボネートの溶液等が知られている。

これらの正、負極及び電解液の組み合わせにより、非常にたくさんの構成が考えられるが、電池のエネルギー密度を考慮した場合、金属リチウムを負極に用いた系が最も有利と考えられる。

しかし、金属リチウムを負極に、過塩素酸リチウムを溶解したプロピレンカーボネートの溶液を電解液として用いた電池は、サイクル試験開始後早期にリチウムデンドライトが原因と考えられる充放電効率の低下により、電池容量が減少し、問題であった。

また、最近では、種々の添加剤が提案されているが、依然としてその充放電効率は低く、満足できないのが現状である。

発明の目的

本発明は、上記の問題点に鑑み、充放電効率及びサイクル寿命を改良したリチウム二次電池を提供することを目的とする。

発明の構成

本発明は、上記目的を達成するべく、リチウム塩を溶解した有機溶媒にピロールの誘導体を添加した電解液を用いたことを特徴とするリチウム二次電池である。

又、ピロールの誘導体の添加量が有機溶媒に対して $0.01 \sim 1.0 \text{ mol/g}$ である前記リチウム二次電池である。

作用

リチウムの充放電効率が低くなる原因として、リチウムによる溶媒の還元反応により、リチウムが電気化学的に不活性化すること、及び析出したリチウムの脱落（リチウム表面と非接触。）によるものと考えられる。

したがって、電解液中におけるリチウムの充放電効率を向上させるためには、リチウム極と電解液の界面の状態を変化させ、溶媒-リチウ

- 3 -

マンガンB5重量部、導電材であるアセチレンブラック10重量部、及び結着剤であるポリテトラフルオロエチレン5重量部を混練し、厚さ0.7mmのシート状に成形した後、直径15.0mmに打ち抜いた。その後、高真空乾燥し、あらかじめケース1に溶接しておいた正極集電体5に圧着した。6は金属リチウムであり、厚さ0.4mm、直径16mmで負極集電体7に圧着した。8はポリプロピレン製微孔膜からなるセパレータである。

電解液は、プロピレンカーボネート（PO）、及びジメトキシエタン（DME）の混合液とし、混合比率を1:1とした。これらに、添加剤としてN-メチルピロールを 0.1 mol/g 、さらに溶質として過塩素酸リチウム（ LiClO_4 ）を、 1 mol/g 溶解したものをを用いた。

この様にして作製した電池Aについて、次の試験を実施した。

サイクル試験

試験温度：25℃

- 5 -

ム間の反応、及びデンドライトの成長を抑制する必要がある。上記の構成において、リチウムの充放電効率は向上する。

その理由は明瞭ではないが、

- ① 添加剤がリチウム極に吸着され、溶媒とリチウムの反応を抑制する。
- ② 添加剤がリチウムと反応し、リチウム極表面に Li^+ イオン伝導性の保護膜を形成する。リチウムイオンは、その膜を通して析出するため、溶媒との直接反応が抑制される。

の2点と推察される。

実施例

以下、本発明の詳細について、実施例により説明する。

第1図は、正極に二酸化マンガ、負極に金属リチウム、及び非水溶媒からなる電解液を用いたリチウム二次電池を示す。図中1は正極端子を兼ねたケース、2は負極端子をなす封口板、3はケースと封口板を絶縁するポリプロピレン製ガスケット、4は正極であり、これは二酸化

- 4 -

充電：定電流 0.5 mA、終止電圧 3.5 V

放電：定電流 1.0 mA、終止電圧 2.4 V

比較例

電解液の溶媒をPO、及びDME、混合比率を1:1とした以外は、すべて実施例と同様の電池Bを作製し、同様の方法で試験を実施した。

第2図に、サイクル試験の結果を示す。第2図から明らかなように、電池Aは電池Bに比べ容量の低下が少なく本発明の効果が発揮されているのがわかる。

本発明による有機溶媒は、基本的に限定されるものではないが、例えば、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート、アブテロラクトン、スルホラン、1, 3-ジメチル-2-イミダゾリジノンに代表される高誘電率溶媒、及び、テトラヒドロフラン、2-メチルテトラヒドロフラン、1, 2-ジメトキシエタン、1, 3-ジオキソラン、4-メチル-1, 3-ジオキソランに代表される低粘度溶媒がある。これらの中から1種以上

- 6 -

の溶媒を用いた電解液を使用する。

尚、添加するピロールの誘導体は、N-メチルピロール、2-メチルピロールなどの中から選択された1種以上の化合物を用いることができる。

溶質であるリチウム塩は、従来からこの系の電解液に、用いられているものであれば、どのようなものでも良い。例えば、過塩素酸リチウム (LiClO_4)、六フッ化リチウム (LiBF_4)、六フッ化ヒ酸リチウム (LiPF_6)、六フッ化リン酸リチウム (LiPFF_6) 等から選択された1種以上の非水電解液の溶質として用いられているリチウム塩を使用することができる。

ピロールの誘導体の添加量は、 $0.01 \sim 1.0 \text{ mol/g}$ 程度が適当である。その理由として、 0.01 mol/g より少ない場合は、添加による効果が少なく、 1.0 mol/g より多い場合では、添加剤の過多がイオン電導度やリチウム極の電気化学反応に悪影響を及ぼし、添加無に比べて特性が低下するからである。

発明の効果

上述した如く、本発明は充放電効率及びサイクル寿命を改良したリチウム二次電池を提供することが出来るので、その工業的価値は極めて大である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の実施例におけるリチウム二次電池の縦断面図、第2図は、本発明の実施例における電池の特性比較図である。


- | | |
|---------|---------|
| 1…ケース | 2…封口板 |
| 3…ガスケット | 4…正極 |
| 5…正極集電体 | 6…負極 |
| 7…負極集電体 | 8…セパレータ |

出願人 湯浅電池株式会社

- 7 -

- 8 -

第1図

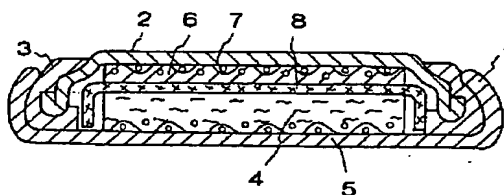

第2図

